
4K HD ColorHunter série Omniview avec avertissement lumineux et sonore

Caméra réseau tourelle fixe

IPC3K28SE-ADF28KMC-DL-I0



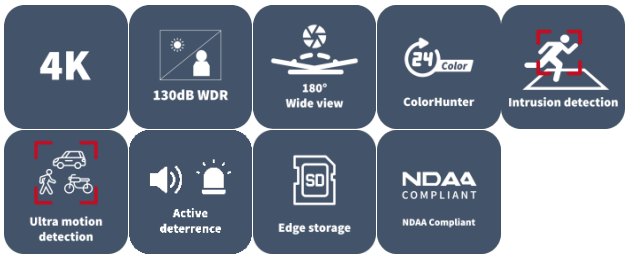

Caractéristiques

- Image de haute qualité grâce au capteur CMOS 1/2,5" de 8 MP
- 8 MP (4096 × 1860)@20 fps
- La technologie d'assemblage de deux objectifs offre un angle de vue horizontal de 180°
- La technologie ColorHunter garantit des images en couleur 24 h/24
- Voyant d'avertissement rouge et bleu
- True WDR 130 dB pour une image nette en cas de fort contre-jour
- Grâce à la classification des cibles, la prévention intelligente des intrusions réduit nettement les fausses alarmes dues aux feuilles, oiseaux et lumières, et se concentre précisément sur les personnes, véhicules motorisés et non motorisés
- Comptage intelligent des flux de personnes et surveillance de la densité de foule
- Prévention intelligente des intrusions avec recherche par couleur
- ASM (adaptation automatique à la scène)
- E/S alarme : 1/1, E/S audio : 1/1
- Double micro et haut-parleur intégrés
- MicroSD, jusqu'à 1 To

Spécifications

Modèle	IPC3K28SE-ADF28KMC-DL-I0
Caméra	
Résolution max.	8 MP
Capteur	1/2.5" CMOS
Éclairage min.	Couleur : 0,002 lux (F1.0, AGC activé), 0 lux avec éclairage
Jour/nuit	Filtre IR-cut à commutation automatique (ICR)
Obturateur	Auto/manuel, 1 à 1/100000 s
Angle de réglage	Pan : 0° à 360°, tilt : 0° à 75°, rotation : 0° à 360°
S/N	>52 dB
WDR	130 dB
Objectif	
Focale	2.8 mm
Iris	F1.0
Champ de vision (H)	180°
Champ de vision (V)	65°
Champ de vision (D)	180°
Type d'objectif	Fixe
Type d'iris	Fixe
DORI	
Distance DORI (objectif)	2.8 mm
Distance DORI (détecter)	63,1 m
Distance DORI (observer)	25,2 m
Distance DORI (reconnaître)	12,6 m
Distance DORI (identifier)	6,3 m
Éclairage	
Portée d'éclairage (IR)	30 m
Portée d'éclairage (lumière chaude)	30 m
Commande IR marche/arrêt	Auto/manuel
Longueur d'onde	850 nm
Commande lumière marche/arrêt	Auto/manuel
Éclairage d'appoint	Double éclairage
Vidéo	
Compression vidéo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Profil de codage H.264	Baseline profile, Main profile, High profile
Débit vidéo	128 kbps à 16 Mbps
U-code	Pris en charge
OSD	Jusqu'à 8 OSD
Masque de confidentialité	Jusqu'à 4 zones
ROI	Jusqu'à 8 zones
Flux vidéo	Double flux

Nestor Company NV · E3-laan 93, 9800 Deinze · +32 9 380 40 20 · www.nestorcompany.be


Fréquence d'images flux principal	8 MP (4096 × 1860), max. 20 i/s
Fréquence d'images flux secondaire	2048 × 936, max. 20 i/s
Image	
Adaptation auto. à la scène (ASM)	Pris en charge (WDR uniquement)
Balance des blancs	Auto, extérieur, réglage fin, lampe au sodium, verrouillé, Auto2
Réduction numérique du bruit	2D/3D DNR
Smart IR	Pris en charge
Retournement	N/A
Correction de distorsion	N/A
HLC	Pris en charge
BLC	Pris en charge
Antibrouillard	Antibrouillard numérique
Stabilisation d'image	N/A
Intelligence	
Prévention intelligente des intrusions	Détection de franchissement de ligne, d'intrusion, d'entrée et de sortie de zone (avec filtrage des fausses alarmes et classification des personnes, véhicules non motorisés et véhicules)
Analyse statistique	N/A
Collecte d'attributs	SIP avec recherche par couleur
Événements	
Détection de base	Détection de mouvement, ultra-détection de mouvement, alarme de sabotage, détection audio, objet retiré, objet abandonné
Fonctions générales	Filigrane, filtrage d'adresses IP, politique d'accès, protection ARP, authentification RTSP, authentification utilisateur, authentification HTTP, entrée d'alarme, sortie d'alarme
Audio	
Compression audio	G.711U, G.711A, AAC-LC
Débit audio	G.711U/G.711A: 64 kbps, AAC-LC: 128 kbps
Audio bidirectionnel	Pris en charge
Suppression du bruit	Pris en charge
Fréquence d'échantillonnage	G.711U/G.711A: 8 kHz, AAC-LC: 8 kHz, 16 kHz, 48 kHz
Stockage	
Stockage local	MicroSD, jusqu'à 1 To
Stockage réseau	ANR, NAS (NFS)
Réseau	
Protocoles	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH
Intégration compatible	API, SDK, ONVIF (profils S, G, T et M)
Utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs. 3 niveaux : administrateur, utilisateur standard et opérateur
Sécurité	Protection par mot de passe, mot de passe fort, chiffrement HTTPS, export des journaux d'opérations, authentification Basic et Digest pour RTSP, authentification Digest pour HTTP, TLS 1.2, authentification WSSE et Digest pour ONVIF
Client	EZStation, APP
Navigateur web	Vue en direct avec plug-in : IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ ; sans plug-in : Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+

Nestor Company NV · E3-laan 93, 9800 Deinze · +32 9 380 40 20 · www.nestorcompany.be


Interfaces	
E/S audio	1 entrée : impédance 35 kOhm, amplitude 2 V [c-c] ; 1 sortie : impédance 600 Ohm, amplitude 2 V [c-c]
E/S alarme	1/1
Port série	N/A
Micro intégré	Double micro intégré
Haut-parleur intégré	Pris en charge
Wi-Fi	N/A
Réseau	1 × RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Sortie vidéo	N/A
Certifications	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130) FCC (FCC 47 CFR part15 B)
Sécurité électrique	CE-LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
Environnement	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Protection	IP67 (IEC 60529) IK10 (IEC 62262)
Général	
Alimentation	DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation	Max. 12.6 W
Connecteur d'alimentation	Fiche d'alimentation coaxiale Ø5,5 mm
Dimensions	Ø128,7 mm × 109,9 mm (Ø × H)
Poids	0,86 kg
Matériau	Métal
Conditions d'utilisation	-30 °C à 60 °C, humidité : max. 95% HR (sans condensation)
Conditions de stockage	-30 °C à 60 °C, humidité : max. 95% HR (sans condensation)
Protection contre les surtensions	4 KV
Bouton de réinitialisation	Pris en charge
Langues du client web	20 langues : chinois traditionnel, anglais, chinois simplifié, polonais, allemand, russe, français, coréen, néerlandais, tchèque, portugais (Europe), portugais (Brésil), japonais, thaï, turc, espagnol (Amérique latine), espagnol (Europe), hongrois, italien, vietnamien

Nestor Company NV · E3-laan 93, 9800 Deinze · +32 9 380 40 20 · www.nestorcompany.be

Dimensions

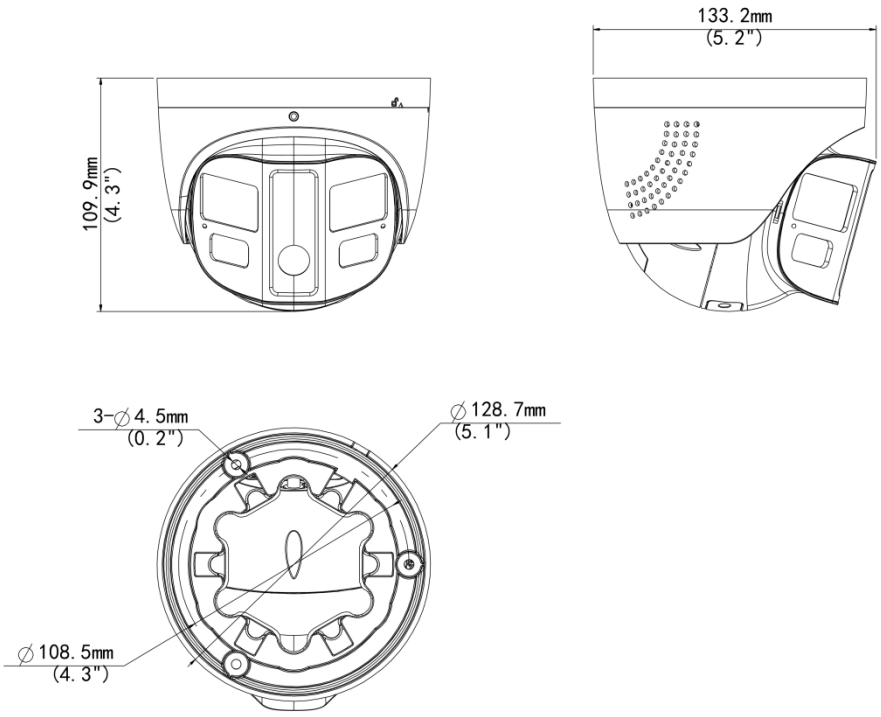

Accessoires

TR-JB03-H-IN-V2	TR-SE24-IN	TR-SE24-A-IN
Boîte de jonction pour tourelle (câblage par l'arrière)	Tube de suspension pour dôme 200 mm	Tube de suspension pour dôme 500 mm
		
TR-CM24-IN	**TR-UC08-C-V2**	**TR-JB07/WM03-F-IN-V2**
Support de suspension pour dôme (intérieur)	Support d'angle pour bullet et dôme	Support mural avec passage de câble arrière pour dôme 3"
		

TR-WM03-B-IN-V2	TR-UP06-C-IN-V2	TR-A01-IN
Support mural pour dôme 3"	Support de fixation sur mât, uniquement pour boîte de jonction bullet	Presse-étoupe étanche NPT 3/4"
		
TR-JB03-J-IN		
Boîte de jonction pour tourelle VF (câblage par l'arrière)		
		

Unlimited New View

Votre distributeur en Belgique

Nestor Company NV

E3-laan 93
9800 Deinze – Belgique
Tél. +32 9 380 40 20 · TVA BE 0453.920.012
www.nestorcompany.be

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

http://www.uniview.com

overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City, 310051, Zhejiang Province, China

©2024-2026 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tous droits réservés. *Les spécifications et la disponibilité des produits peuvent être modifiées sans préavis. Malgré tout le soin apporté, ce document peut contenir des erreurs techniques ou typographiques. Uniview ne peut être tenu responsable de telles erreurs et se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans préavis.