
4K HD ColorHunter Omniview-serie met licht- en geluidswaarschuwing

Vaste turret-netwerkcamera

IPC3K28SE-ADF28KMC-DL-I0



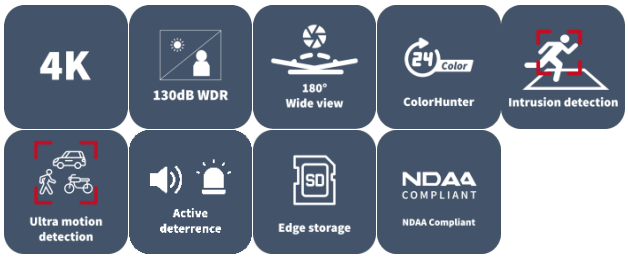

Kenmerken

- Beeld van hoge kwaliteit met 8MP, 1/2,5" CMOS-sensor
- 8 MP (4096 × 1860)@20 fps
- Dankzij de technologie met twee samengevoegde lenzen een horizontale kijkhoek van 180°
- ColorHunter-technologie zorgt 24 uur per dag voor beelden in volle kleur
- Rood en blauw waarschuwingslicht
- 130 dB true WDR voor een helder beeld bij sterk tegenlicht
- Dankzij doelclassificatie vermindert de slimme inbraakpreventie vals alarm door bladeren, vogels en lichten aanzienlijk, en richt ze zich nauwkeurig op personen, motorvoertuigen en niet-gemotoriseerde voertuigen
- Slimme telling van personenstromen en bewaking van de menigtedichtheid
- Slimme inbraakpreventie met zoeken op kleur
- ASM (automatische scèneherkenning)
- Alarm in/uit: 1/1, audio in/uit: 1/1
- Ingebouwde dubbele microfoon en luidspreker
- MicroSD, tot 1 TB

Specificaties


Model	IPC3K28SE-ADF28KMC-DL-I0
Camera	
Max. resolutie	8 MP
Sensor	1/2.5" CMOS
Min. verlichting	Kleur: 0,002 lux (F1.0, AGC aan), 0 lux met verlichting
Dag/nacht	IR-cutfilter met automatische omschakeling (ICR)
Sluiter	Automatisch/manueel, 1 tot 1/100000 s
Instelhoek	Pan: 0° tot 360°, tilt: 0° tot 75°, rotatie: 0° tot 360°
S/N	>52 dB
WDR	130 dB
Lens	
Brandpuntsafstand	2.8 mm
Diafragma	F1.0
Gezichtsveld (H)	180°
Gezichtsveld (V)	65°
Gezichtsveld (D)	180°
Lenstype	Vast
Type diafragma	Vast
DORI	
DORI-afstand (lens)	2.8 mm
DORI-afstand (detecteren)	63,1 m
DORI-afstand (observeren)	25,2 m
DORI-afstand (herkennen)	12,6 m
DORI-afstand (identificeren)	6,3 m
Verlichting	
Verlichtingsafstand (IR)	30 m
Verlichtingsafstand (warm licht)	30 m
IR aan/uit	Automatisch/manueel
Golflengte	850 nm
Licht aan/uit	Automatisch/manueel
Bijverlichting	Dubbel licht
Video	
Videocompressie	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
H.264-codeprofiel	Baseline profile, Main profile, High profile
Videobitrate	128 kbps tot 16 Mbps
U-code	Ondersteund
OSD	Tot 8 OSD's
Privacymasker	Tot 4 zones
ROI	Tot 8 zones
Videostream	Dubbele stream

Framerate hoofdstream	8 MP (4096 × 1860), max. 20 fps
Framerate substream	2048 × 936, max. 20 fps
Beeld	
Automatische scèneherkenning (ASM)	Ondersteund (enkel WDR)
Witbalans	Auto, buiten, fijnafstelling, natriumlamp, vergrendeld, Auto2
Digitale ruisonderdrukking	2D/3D DNR
Smart IR	Ondersteund
Spiegelen	N.v.t.
Dewarping	N.v.t.
HLC	Ondersteund
BLC	Ondersteund
Ontnevelen	Digitaal ontnevelen
Beeldstabilisatie	N.v.t.
Intelligent	
Slimme inbraakpreventie	Lijnoverschrijdingsdetectie, inbraakdetectie, detectie van betreden en verlaten van een zone (met filtering van vals alarm en classificatie van personen, niet-gemotoriseerde voertuigen en voertuigen)
Statistische analyse	N.v.t.
Kenmerkenverzameling	SIP met zoeken op kleur
Gebeurtenissen	
Basisdetectie	Bewegingsdetectie, ultra-bewegingsdetectie, sabotagealarm, audiodetectie, verwijderd object, achtergelaten object
Algemene functies	Watermerk, IP-adresfiltering, toegangsbeleid, ARP-beveiliging, RTSP-authenticatie, gebruikersauthenticatie, HTTP-authenticatie, alarmingang, alarmuitgang
Audio	
Audiocompressie	G.711U, G.711A, AAC-LC
Audiobitrate	G.711U/G.711A: 64 kbps, AAC-LC: 128 kbps
Tweewegaudio	Ondersteund
Ruisonderdrukking	Ondersteund
Samplefrequentie	G.711U/G.711A: 8 kHz, AAC-LC: 8 kHz, 16 kHz, 48 kHz
Opslag	
Lokale opslag	MicroSD, tot 1 TB
Netwerkopslag	ANR, NAS (NFS)
Netwerk	
Protocollen	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH
Compatibele integratie	API, SDK, ONVIF (profiel S, G, T en M)
Gebruikers	Tot 32 gebruikers. 3 gebruikersniveaus: beheerder, gewone gebruiker en operator
Beveiliging	Wachtwoordbeveiliging, sterk wachtwoord, HTTPS-versleuteling, export van bedieningslogs, Basic- en Digest-authenticatie voor RTSP, Digest-authenticatie voor HTTP, TLS 1.2, WSSE- en Digest-authenticatie voor ONVIF
Client	EZStation, APP
Webbrowser	Live view met plug-in: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+; live view zonder plug-in: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+

Nestor Company NV · E3-laan 93, 9800 Deinze · +32 9 380 40 20 · www.nestorcompany.be

Aansluitingen	
Audio in/uit	1 ingang: impedantie 35 kOhm, amplitude 2 V [p-p]; 1 uitgang: impedantie 600 Ohm, amplitude 2 V [p-p]
Alarm in/uit	1/1
Seriële poort	N.v.t.
Ingebouwde microfoon	Ingebouwde dubbele microfoon
Ingebouwde luidspreker	Ondersteund
Wifi	N.v.t.
Netwerk	1 × RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Video-uitgang	N.v.t.
Certificering	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130) FCC (FCC 47 CFR part15 B)
Veiligheid	CE-LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
Milieu	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Bescherming	IP67 (IEC 60529) IK10 (IEC 62262)
Algemeen	
Voeding	DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Verbruik	Max. 12.6 W
Voedingsaansluiting	Coaxiale voedingsplug Ø5,5 mm
Afmetingen	Ø128,7 mm × 109,9 mm (Ø × H)
Gewicht	0,86 kg
Materiaal	Metaal
Werkomgeving	-30 °C tot 60 °C, luchtvochtigheid: max. 95% RV (niet-condenserend)
Opslagomgeving	-30 °C tot 60 °C, luchtvochtigheid: max. 95% RV (niet-condenserend)
Overspanningsbeveiliging	4 KV
Resetknop	Ondersteund
Talen webclient	20 talen: traditioneel Chinees, Engels, vereenvoudigd Chinees, Pools, Duits, Russisch, Frans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, Portugees (Europa), Portugees (Brazilië), Japans, Thai, Turks, Spaans (Latijns-Amerika), Spaans (Europa), Hongaars, Italiaans, Vietnamees

Afmetingen

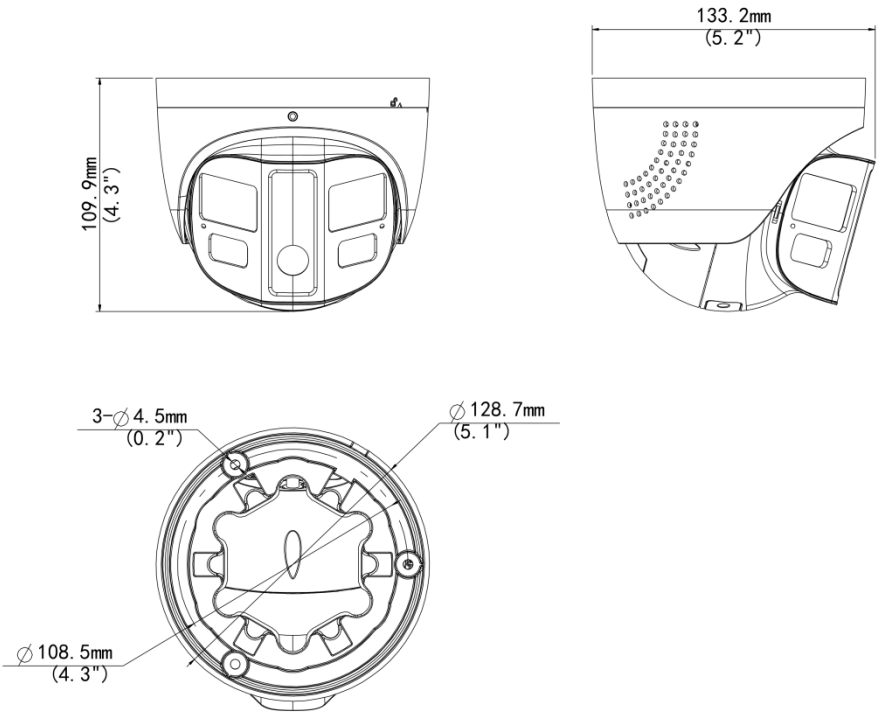

Accessoires

TR-JB03-H-IN-V2 Aansluitdoos voor turret (bekabeling langs achter)	**TR-SE24-IN** Ophangbuis voor dome 200 mm	**TR-SE24-A-IN** Ophangbuis voor dome 500 mm
		
TR-CM24-IN Ophangbeugel voor dome (binnen)	**TR-UC08-C-V2** Hoekbeugel voor bullet en dome	**TR-JB07/WM03-F-IN-V2** Wandbeugel met kabeldoorvoer achteraan voor 3" dome
		

TR-WM03-B-IN-V2	TR-UP06-C-IN-V2	TR-A01-IN
Wandbeugel voor 3" dome	Paalbeugel, enkel voor aansluitdoos van bullet	Waterdichte kabelwartel NPT 3/4"
		
TR-JB03-J-IN		
Aansluitdoos voor VF-turret (bekabeling langs achter)		
		

Unlimited New View

Uw verdeler in België

Nestor Company NV

E3-laan 93
9800 Deinze – België
Tel. +32 9 380 40 20 · BTW BE 0453.920.012
www.nestorcompany.be

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

http://www.uniview.com

overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City, 310051, Zhejiang Province, China

©2024-2026 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden. *Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Ondanks alle zorg kan dit document technische of typografische fouten bevatten. Uniview kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zulke fouten en behoudt zich het recht voor de inhoud van dit document zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.