

IPC-decoder met gesplitst scherm


GNT-ND6016

- 1× VGA-poort
- 1× HDMI-poort
- 2× USB
- 1× LAN

Productkenmerken

- Ondersteunt ONVIF
- Live meekijken in realtime
- Compact en gebruiksvriendelijk

Aansluitingen

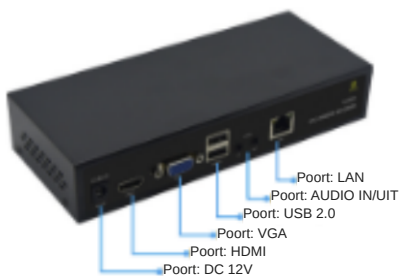

Afmetingen (mm)



Montage



Specificaties

Model	GNT-ND6016
Aansluitingen	1× VGA-poort 1× HDMI-poort 2× USB 1× LAN 1× audio-ingang 1× audio-uitgang
Kanalen	16 kanalen
Basisspecificaties	Ondersteunt 5MP / 16 kanalen 1080p-video-ingang VGA-uitgang 1080p, HDMI-uitgang 4K Beelddecoding H.265+ / H.265 / H.264 1 adaptieve 10/100/1000 Mbps-ethernetpoort, RJ45 2 USB 2.0-poorten; de aangesloten muis wordt in realtime getoond voor de bediening Geen vertraging, sterk ongevoelig voor storingen Automatische netwerkkoppeling, toestellen toevoegen met één klik ONVIF-protocol voor het koppelen van toestellen van derden Geen driver nodig, eenvoudig te installeren en te gebruiken
Verbindingskabel	Eén enkele netwerkkabel (CAT5, CAT5E, CAT6) Of via een glasvezel-mediaconverter voor lange afstanden
Voeding	Voedingsingang: DC 12 V
Beveiligingsniveau	Bliksembeveiliging: 6 kV ESD-beveiliging: 8 kV
Fysieke specificaties	Afmetingen (L×B×H): 190×80×36 mm, gewicht: 0,55 kg
Werkomgeving	Werktemperatuur: -30 °C ~ 60 °C Opslagtemperatuur: -40 °C ~ 70 °C Luchtvochtigheid in werking: 10%–90%, niet-condenserend Luchtvochtigheid bij opslag: 5%–90%, niet-condenserend
Certificering	CE FCC RoHS 2.0
Garantie	Volledig toestel: 1 jaar
Inhoud verpakking	Handleiding, muis