GENATA

NESTOR COMPANY
Secure Your Access

2.5G AI PoE-switch


GNT-ES28GRH2-P

- Totale voeding 300 W
- 24 PoE-poorten
- 2 uplinkpoorten
- 2 SFP-poorten

Productkenmerken


- AI-watchdogfunctie
- Bliksembeveiliging 6 kV & ESD-beveiliging 8 kV
- Ondersteunt 802.3bt hoog vermogen (60 W)

Poortbeschrijving




1 1000 Mbps PoE-poorten
2 bt-poorten 60 W
3 1000 Mbps uplinkpoorten
4 1000/2500 Mbps SFP-poort

Afmetingen (mm)

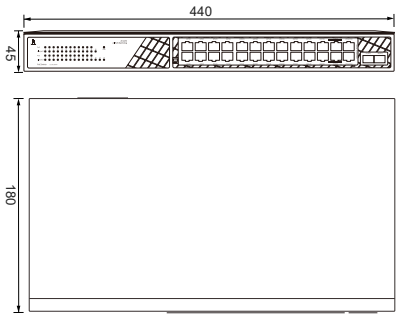

Installatieschema



Specificaties

Model	GNT-ES28GRH2-P
Poorten	PoE (1~22): 10/100/1000 Mbps PoE-poorten (RJ45) PoE (23~24): 10/100/1000 Mbps PoE-poorten, ondersteunt bt 60 W LAN (25~26): 10/100/1000 Mbps uplinkpoorten (RJ45) SFP (1~2): 1G/2.5G SFP-poorten
Transmissiesnelheid	2000 Mbps full duplex; 10, 100 of 1000 Mbps half duplex
Transmissieafstand	Poort 1~24: 10/100/1000 Mbps, 130 meter
Prestaties	Bandbreedte: 62 Gbps
	Netwerklatentie (1000 Mbps): ≤ 16 µs (bij pakketten van 64 byte)
	MAC-adrestabel: 8K
	Framefilter- & doorstuursnelheid: max. 14800 pps per 10M-poort, max. 148800 pps per 100M-poort; max. 1488000 pps per 1000M-poort
Netwerkstandaarden	IEEE 802.3i 10BASE-T/IEEE 802.3u 100BASE-TX
	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
	IEEE 802.3x flow control
	IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet
Voeding	Ingang: AC 100~240 V, totaal ≤ 300 W AI-watchdog: poort 1~24 Uitgang: PoE-poort 1~22: 1/2(+52V), 3/6(GND) ≤ 30 W PoE-poort 23~24: 1245(+52V), 3678(GND), compatibel 1/2(+52V), 3/6(GND) ≤ 60 W
Beveiliging	Bliksembeveiliging: 6 kV ESD-beveiliging: 8 kV
Fysieke kenmerken	Afmetingen (L x B x H): 440 x 180 x 45 mm, gewicht: 2,65 kg
Omgevings-condities	Bedrijfstemperatuur: -30 °C ~ 60 °C
	Opslagtemperatuur: -40 °C ~ 70 °C
	Luchtvochtigheid in bedrijf: 10% ~ 90%, niet-condenserend
	Luchtvochtigheid bij opslag: 5% ~ 90%, niet-condenserend
Certificering	CE
	FCC
	RoHS 2.0
Garantie	Volledig toestel: 1 jaar
Inhoud verpakking	AC-voedingskabel, handleiding, 1 paar 19"-rackbeugels

Nestor Company NV · Verdeler Benelux
E3-laan 93, 9800 Deinze · www.nestorcompany.be · BTW BE 0453.920.012

※Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.